

Urząd Gminy Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

tel. 65 5340-127 fax: 65 5340-109

ZP.271.10.2020

Lipno ..18.01.2021v.

GMINA LIPNO
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
NIP 6972234929 REGON 411050764
RDO 000098012

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający Gmina Lipno, w związku ze złożonymi zapytaniami w przetargu pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach**” działając w trybie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1:


Czy w ofercie należy uwzględnić drabinki gimnastyczne na Sali sportowej? W przedmiarze ich nie ma natomiast na rzucie parteru są widoczne.

Odpowiedź nr 1:

Tak w ofercie należy uwzględnić drabinki gimnastyczne na sali sportowej. Po stronie Wykonawcy będzie dostawa i montaż drabinek gimnastycznych w ilości 37 kpl

Drabinka gimnastyczna o wymiarach 90x250 cm mogą składać się z 1 modułu lub 2 modułów Mocowana do ściany drabinka

- Wymiary drabinki: 90 x 250 cm / 180 x 250 cm
- Boki drabinki: sklejka sosnowa
- Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego
- Wymiar boku: 10 x 3,3 cm
- Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm
- Całość malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym
- Konstrukcja skręcana
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa "B"
- Drabinka spełnia wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i 913:2008
- Mocowana do ściany za pomocą wsporników
- Liczba wsporników niezbędna do bezpiecznego montażu drabinki: 4



Pytanie nr 2:

W przedmiarze są 4 tablice wyników natomiast na rzucie jest jedna. Ile należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga **dostawy i montażu – 1 szt. tablicy wyników (Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu z pozostałych 3 szt. tablic wyników)**

Tablica wyników sportowych ma służyć do prezentowania wyników w takich dyscyplinach sportowych jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, futsal. Tablica złożona z jednego modułu.

Podstawowe dane techniczne:

- Wymiary tablicy: 220 x 125 x 6,5 cm
- Wysokość modułów LED: 22, 13 cm
- Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności
- Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty
- Widoczność: 110 metrów
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe
- Sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe - pulpit sterowniczy
- Sygnał dźwiękowy

Wskazywane parametry:

- Czas rzeczywisty
- Ustawiany czas gry
- Wskaźnik zatrzymania czasu
- Wskaźnik zagrywki
- Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów
- Koniec czasu - odliczanie (24/14 sekund)
- Nr połowy meczu od 0 do 9
- Stan setów lub suma fauli
- Faule drużynowe
- Przerwy na żądanie
- Programowane nazwy drużyn
- Wynik w setach

**Pytanie nr 3:**

Czy w ofercie należy uwzględnić wycieraczki zewnętrzne jak i wewnętrzne?

Odpowiedź nr 3:

Tak w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż wycieraczek zewnętrznych o wymiarze:


2,0 x 1,20 x 2 szt
1,50 x 1,00 x 2 szt

a także wycieraczki wewnętrzne o wymiarze:

2,0 x 1,20 x 2 szt
1,50 x 1,00 x 2 szt


Wycieraczki zewnętrzne spełniające poniższe parametry:

Wysokość całkowita:	ok. 24 mm
Rodzaj powierzchni czyszczącej:	zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych pasma wkładu czyszczącego szczotkowego
Specyfikacja ruchu:	średnie i duże natężenie ruchu
Rodzaj profilu nośnego:	odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kołami
Grubość profilu:	do 1.5 mm
Kolor profilu:	kolor szary
Odstęp między profilami:	tulejka gumowa, od 4 do 8 mm
Łączenie:	linka ze stali nierdzewnej fi 3 mm
Wytrzymałość na ruch kołowy:	wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe
Rama montażowa	rama montażowa aluminium

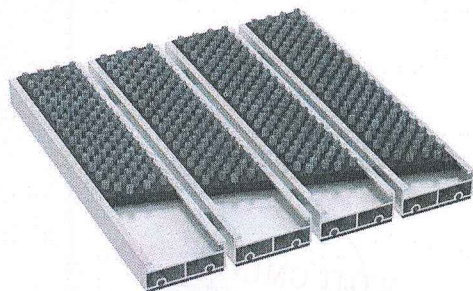

Wycieraczki wewnętrzne spełniające poniższe parametry:

Wysokość całkowita:	ok. 21 mm
Rodzaj powierzchni czyszczącej:	zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych wkłady rypsowe
Specyfikacja ruchu:	średnie i duże natężenie ruchu
Rodzaj profilu nośnego:	odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kołami
Grubość profilu:	do 1.5 mm
Kolor profilu:	kolor szary
Odstęp między profilami:	tulejka gumowa, od 4 do 8 mm
Łączenie:	linka ze stali nierdzewnej fi 3 mm
Wytrzymałość na ruch kołowy:	wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe
Rama montażowa	rama montażowa aluminium

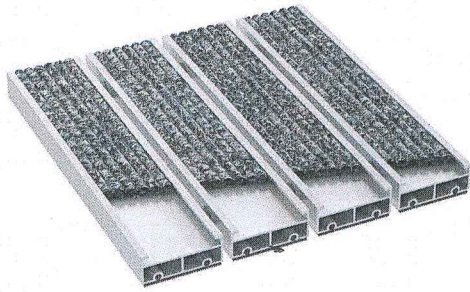

Pytanie nr 4:

Czy w ofercie należy ująć meble do pokoju nauczycielskiego?

Odpowiedź nr 4:

Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje mebli do pokoju nauczycielskiego.

Pytanie nr 5:

Proszę podać wymiary klapy dymowej z funkcją wyłazu?

Odpowiedź nr 5:

Wymiar klapy dymowej z funkcją wyłazu należy dostosować do wybranego producenta (dostawcy) z uwzględnieniem powierzchni czynnej oddymiania min. 1,1 m². Zamawiający informuje również, że powierzchnia klapy dymowej jest podana w projekcie budowlanym na rys. A.2 (str.15 t.II cz.1), w opisie technicznym na str. 9 (t.II cz.1) oraz w projekcie wykonawczym instalacji telekomunikacyjnych na rys. TT.2.

Z poważaniem

WOJCI GMINY LIPNO
[Signature]
Łukasz Litka

Sprawę prowadzi:

Maja Flieger

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

tel.: 65 528 79 04