



Urząd Gminy Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

tel. 65 5340-127 fax: 65 5340-109

ZP.271.10.2020

GMINA LIPNO

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

NIP 6972234929 REGON 411050764

BDO 000098017

Lipno 20.01.2021

Wyjaśnienie treści SIWZ

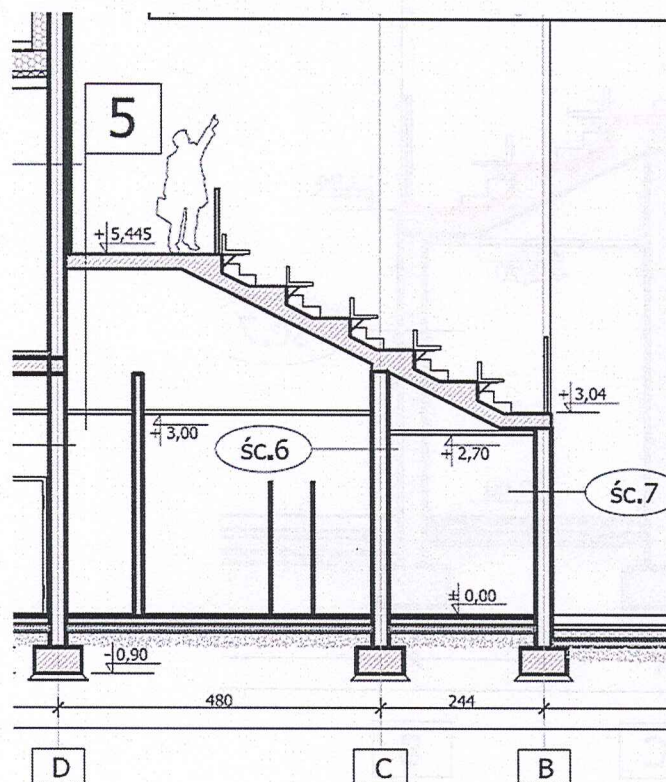
Zamawiający Gmina Lipno, w związku ze złożonymi zapytaniem w przetargu pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” działając w trybie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprawdzenie przedmiaru poz. 134 w dziale budowlanym, jeśli na widowni do balustrady górnej wg przekroju posadzka wykończona ma być płytkami to w przedmiarze jej brakuje. Reszta posadzki na widowni ma być wykończona betonem ?

Przedmiar :

134	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych		
d.10.2	metodą zwykłą	m2	333,95

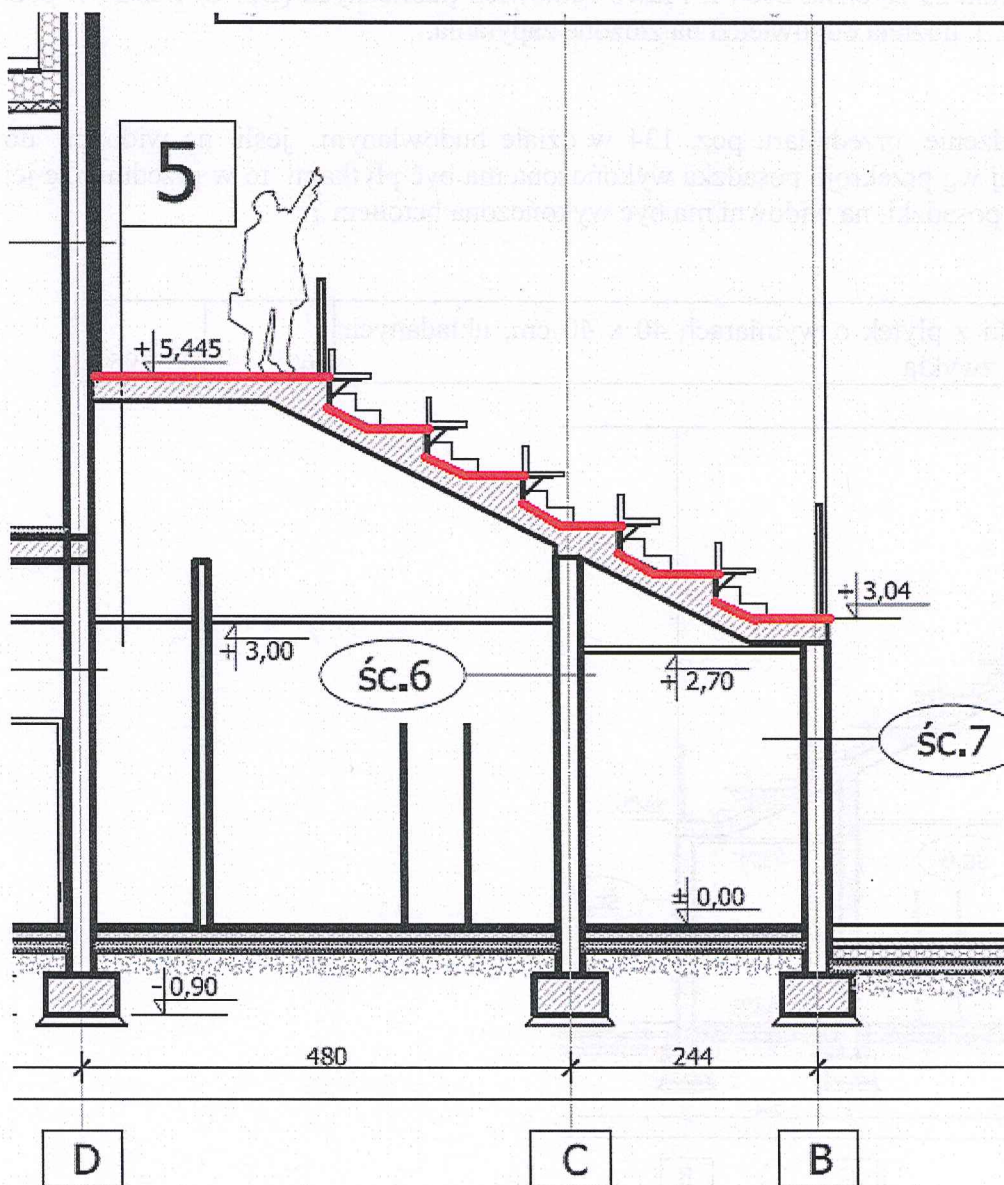


5

posadzka gres - 1 cm
płyta żelbetowa - 22 cm
pustka powletrzna
sufit podwieszony

Odpowiedź nr 1:

Pozycja 134 w dziale budowlanym dotyczy posadzki w pozostałych pomieszczeniach. Pozycja ta nie dotyczy posadzki widowni. Posadzka widowni ujęta została w pozycji 136. Zamawiający poniżej przedstawia schemat ułożenia płytek części widowni (płytki na schodach ułożone na stopniach i podstopniach). W pozycji 136 winno być 296,96 m² płytek o wymiarach 40x40, układanych metodą zwykłą.

**Pytanie nr 2:**

W której pozycji przedmiaru uwzględniona jest ściana murowana zewnętrzna hali sportowej z bloczków silikatowych gr 24cm w osi A (oznaczona jako Śc.4)?

Z dokumentacji projektowej wynika, że tylko ta ściana jest ścianą z bloczków silikatowych + klinkier. Proszę o sprawdzenie przedmiarów ścian z bloczków silikatowych.

Odpowiedź nr 2:

Ściana w osi A winna być wykonana z bloczków silikatowych + klinkier lub z cegły klinkierowej pełnej. Ściana w osi A została uwzględniona w pozycji 47 d 5. 1

Pytanie nr 3:

Z dokumentacji badań geologicznych wynika, że w gruncie są nasypy niebudowlane o grubości 80cm, przedmiar zakłada o wiele mniej podkładu z ubitych materiałów niż wynika to z obliczeń.

Odpowiedź nr 3:

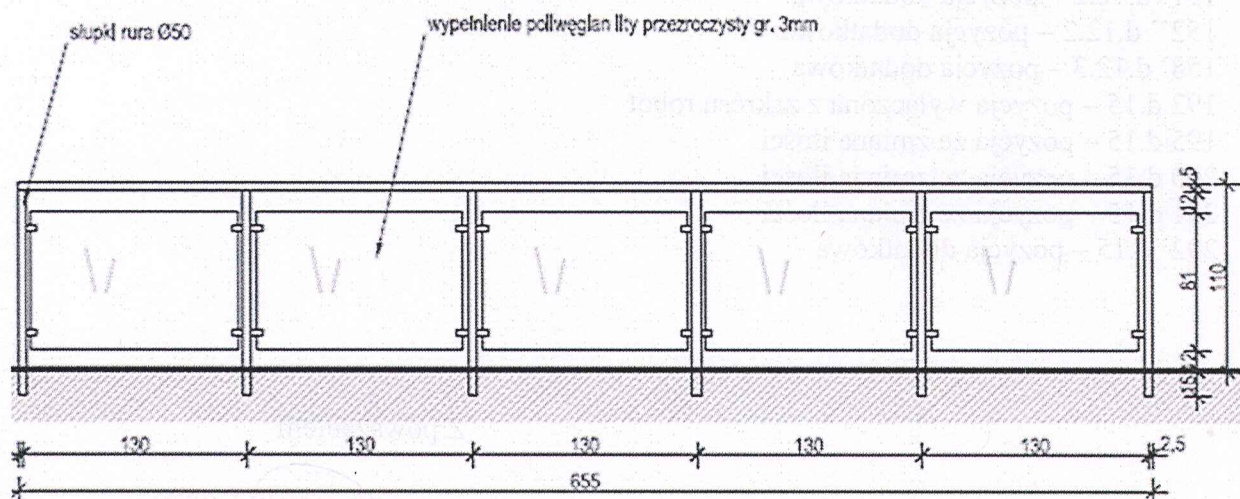
Grunt niebudowlane należy wymienić, prace związane z wymianą gruntów ujęte zostały w dziale 1 kosztorysu budowlanego. Podkład z ubitych materiałów sypkich został ujęty w pozycji 3 d .1 i 4 d.1. W pozycji 108 d.10.1 uwzględniono także 30 cm podsypki piaskowej pod posadzkę.

Pytanie nr 4:

Proszę o decyzję w sprawie balustrady na widowni, wypełnienie poliwęglanem – nie stosuje się , ze względu na bezpieczeństwo.

Najlepszym rozwiązaniem jest szkło hartowane. Czy Inwestor zatwierdza takie rozwiązanie?

BALUSTRADA WIDOWNI GÓRNA 2 - 2 kpl

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie zatwierdza proponowanego rozwiązania przez Oferenta. Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zastosowane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

Pozycja nr 192 kosztorysu na roboty budowlane „Szatnia ogólna - dostawa i montaż” – o jakim wyposażeniu ma na myśli Zamawiający w niniejszej pozycji kosztorysowej

Odpowiedź nr 5:

Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia szatni ogólnej. Wyposażenie szatni ogólnej będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

Pozycja nr 159 oraz 160 kosztorysu na roboty budowlane „Przegroda przesuwana REI60” – prosimy o podanie szczegółów dotyczących tych przegród – brak danych z projektu.

Odpowiedź nr 6:

Przedmiot zamówienia dotyczące pozycji nr 159 oraz 160 kosztorysu na roboty budowlane został zawarty w dokumentacji projektowej. Informacje na temat mobilnych ścianek przeciwpożarowych można znaleźć w projekcie:

- opis do części architektonicznej pkt 15.4
- karta pożarowa pkt 4.1, pkt 10.2
- rys. PB A.1
- rys. PW TT.1

Ścianki stanowią system autonomiczny. W komplecie musi być centralka sterująca oraz czujki dymu (do rozmieszczenia po obu stronach ścianki) i ręczne przyciski zamykające.

UWAGA:

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na wpływające pytania, załącza do niniejszego pisma KOREKTĘ PRZEDMIARU Roboty budowlane – zał. nr 14

Katalog wprowadzonych zmian w przedmiarze Roboty budowlane - zał. nr 14:

- 124' d.10.1 – pozycja dodatkowa
- 124'' d.10.1 – pozycja dodatkowa
- 124''' d.10.1 – pozycja dodatkowa
- 124'''' d.10.1 – pozycja dodatkowa
- 136 d.10.2 – pozycja ze zmianą ilości
- 151' d.12.2 – pozycja dodatkowa
- 152'' d.12.2 – pozycja dodatkowa
- 158' d.12.3 – pozycja dodatkowa
- 192 d.15 – pozycja wyłączona z zakresu robót
- 195 d.15 – pozycja ze zmianą ilości
- 200 d.15 – pozycja ze zmianą ilości
- 201 d.15 – pozycja ze zmianą ilości
- 202' d.15 – pozycja dodatkowa

Z poważaniem

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Sprawę prowadzi:

Maja Flieger

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

tel.: 65 528 79 04